
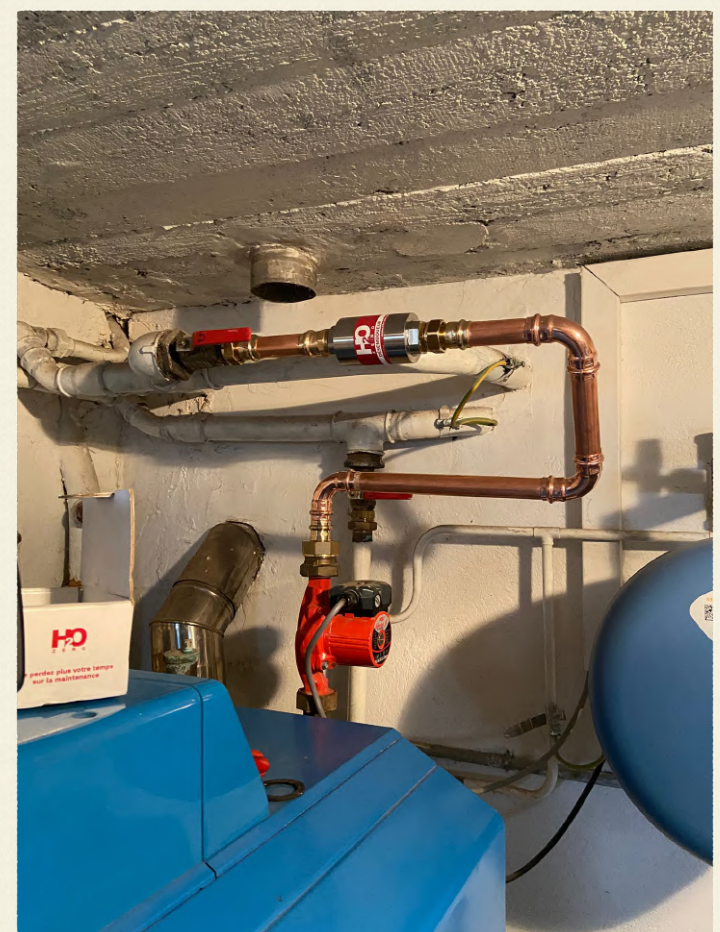


HEIZKESSEL


SCHLAMMABSCHEIDER

OXYDO-25


Werkstoff Edelstahl	1.4404
Nenndurchmesser	DN25
Anschlußart	Festes Innengewinde
Verbindungsgröße	1"
Maximale Verarbeitungskapazität	73,3 l/min
Maximale Verarbeitungskapazität	4,4 m ³ /std
Druckabfall bei maximalem Durchfluss	120 mbar
Einsatzbereich maximale Temperatur	155° C
Einsatzbereich minimale Temperatur	-20° C
Maximaler Druck	25 bars
Baulänge	119 mm
Außendurchmesser	60 mm
Gewicht	1,3 kg

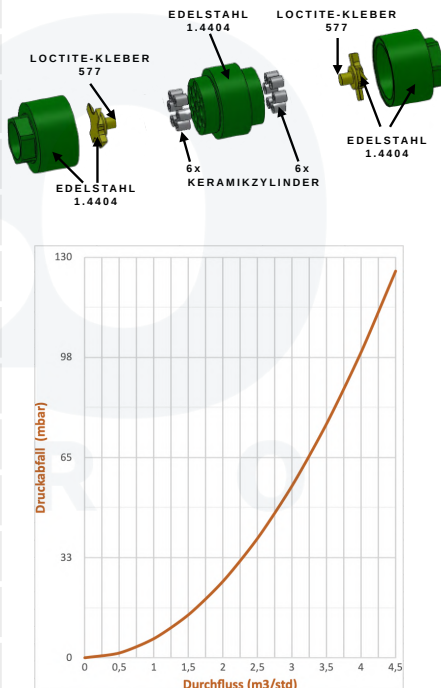


INSTALLATIONSANLEITUNG

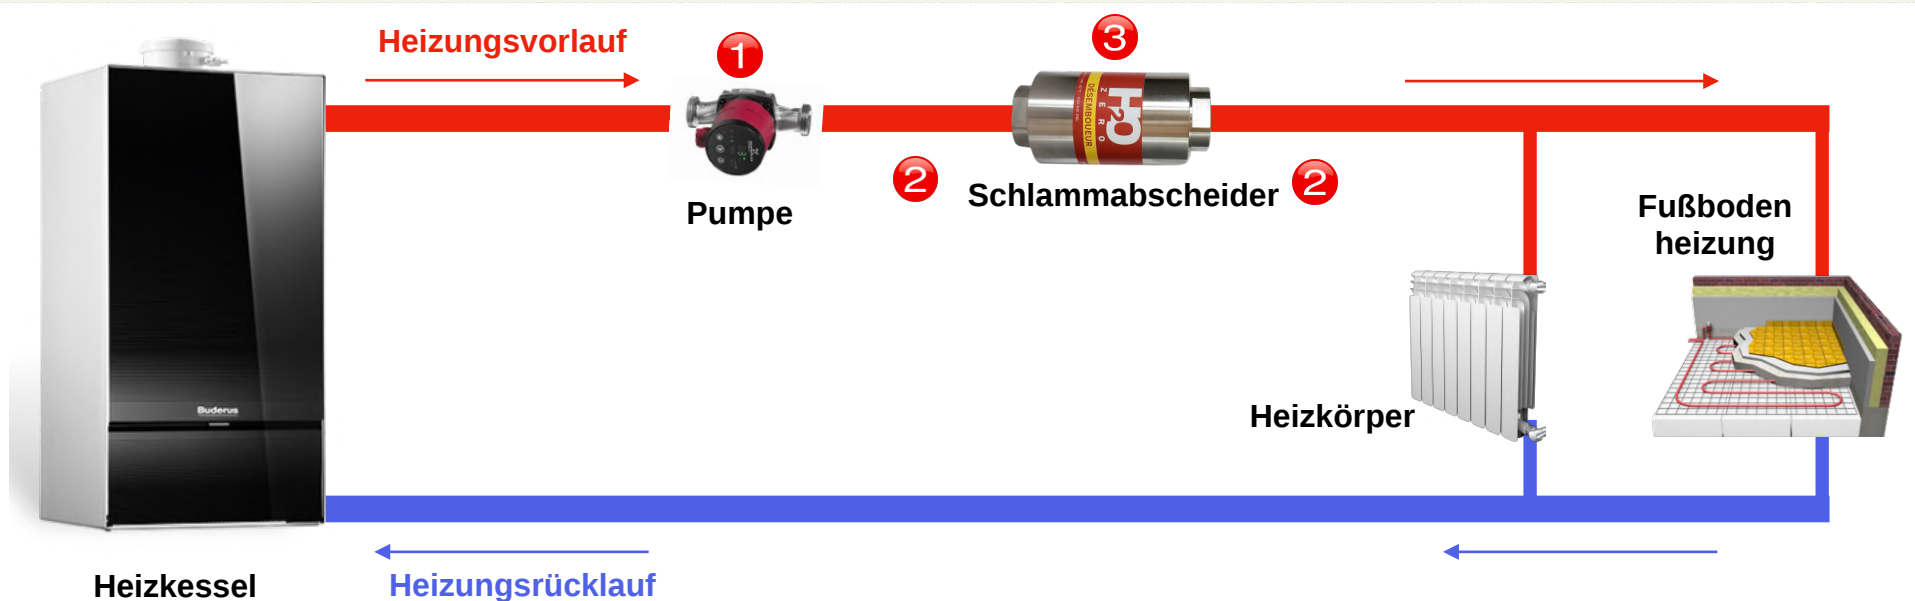

- 1 Das System am Heizungsvorlauf nach der Pumpe installieren**
- 2 Vertikale oder Horizontale Verlegung möglich**
- Beachten sie die Richtung des Wasserflusses, die durch die Pfeile auf dem Etikett des Systems angegeben ist
- 3 Auf einer geraden Strecke mit einem Mindestabstand installieren**
Es muss ein Mindestabstand zwischen dem Schlammabscheider und der Umwälzpumpe eingehalten werden, der mindestens der Länge des Schlammabscheiders entspricht. Nach dem Schlammabscheider muss eine gerade Rohrleitung mit mindestens der dreifachen Gerätekörperlänge vorhanden sein.

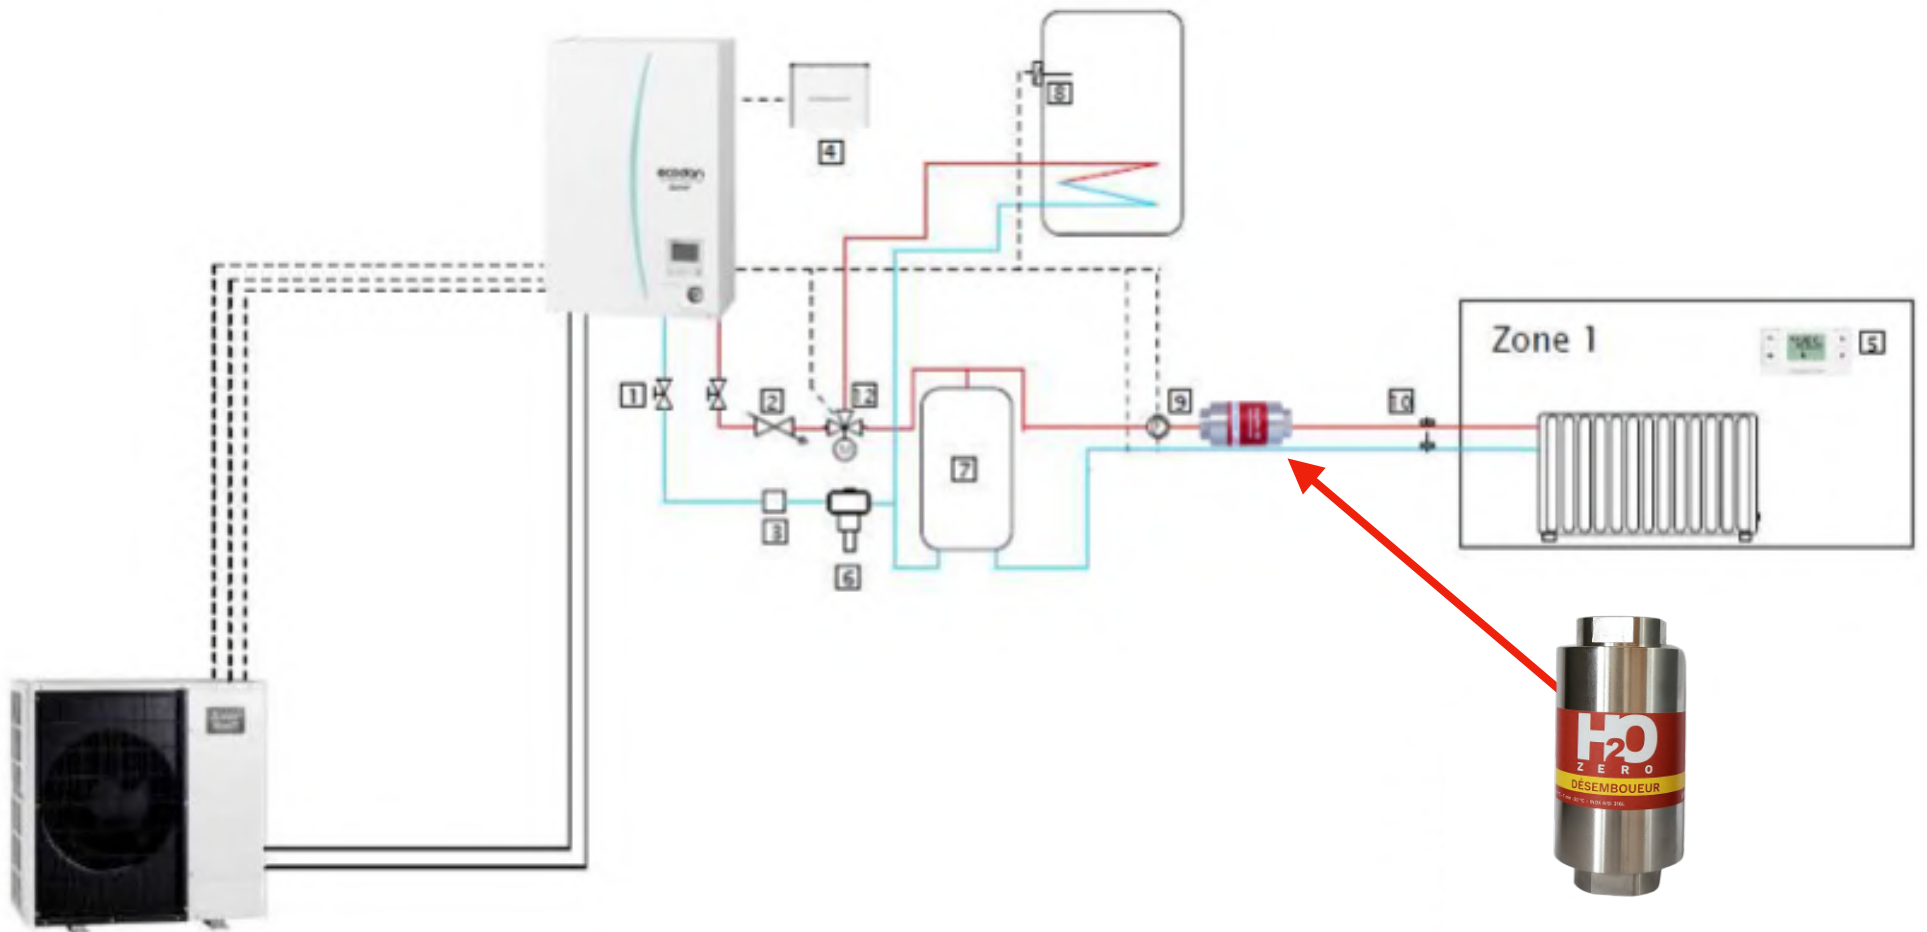

WENN EIN PUFFERSPEICHER VORHANDEN IST, MUSS DAS ENTSCHLÄMMUNGSGERÄT NACH DER UMWÄLZPUMPE IN FLIEßRICHTUNG INSTALLIERT WERDEN, WOBEI EIN ABSTAND ZWISCHEN DEM GERÄT UND DER PUMPE VON MINDESTENS DER EINFACHEN GERÄTEKÖRPERLÄNGE EINZUHALTEN IST.

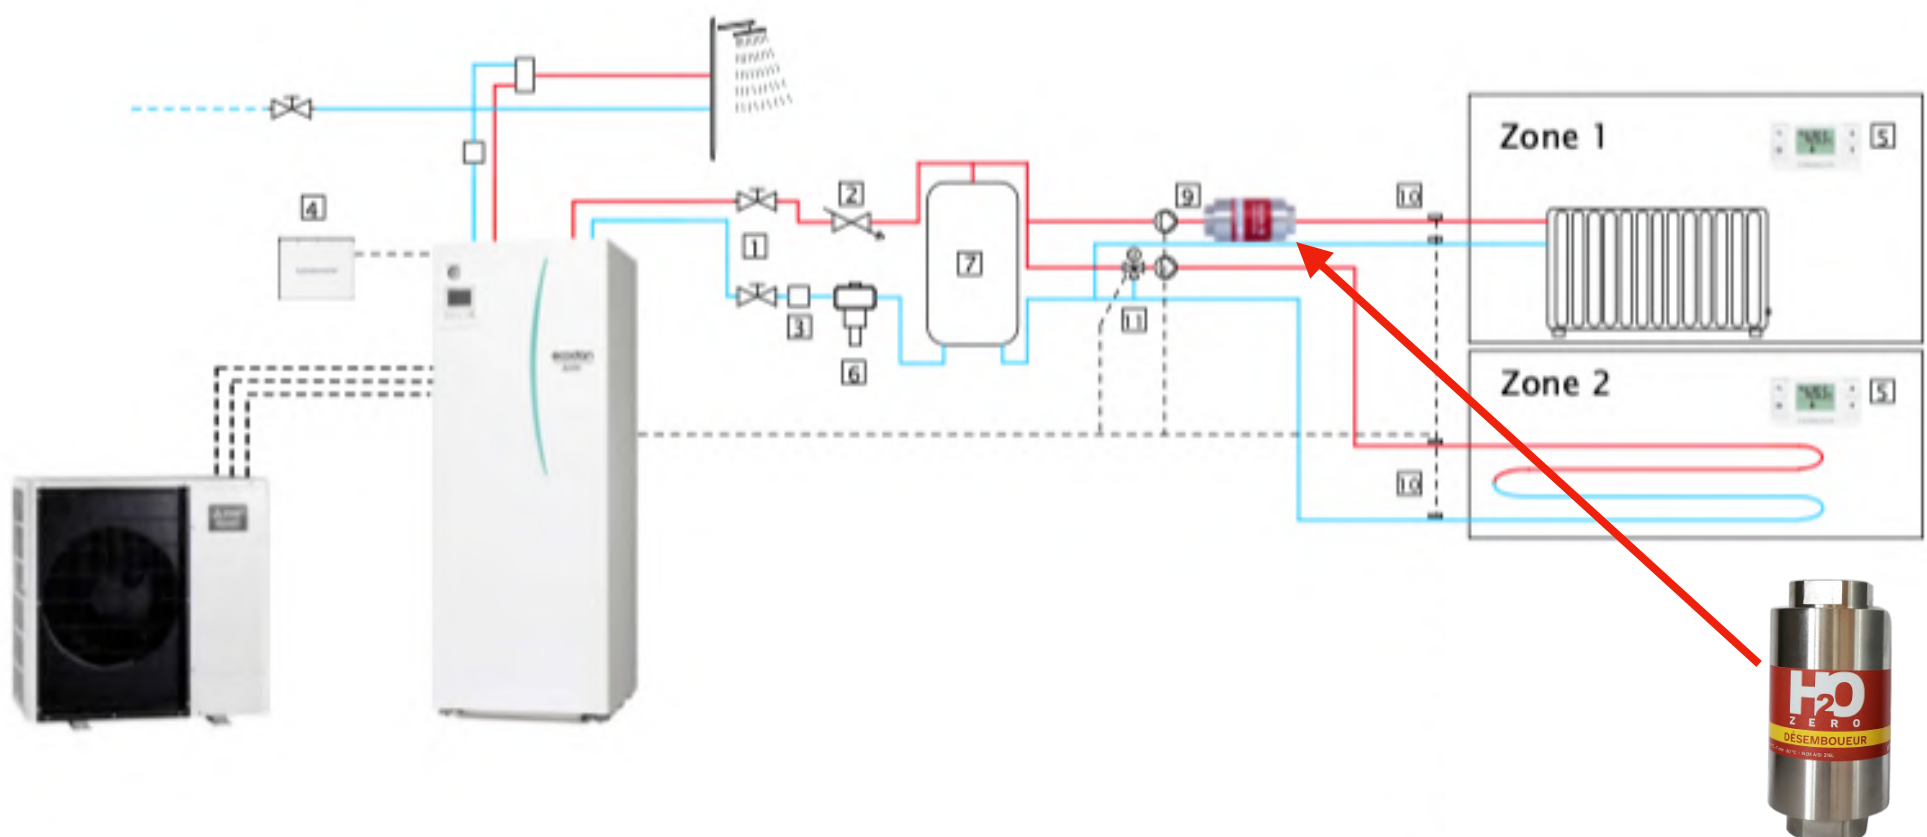

WENN MEHRERE KREISLÄUFE VORHANDEN SIND, IST DAS ENTSCHLÄMMUNGSGERÄT AUSSCHLIEßLICH IN DEM KREISLAUF MIT DEM GRÖßTEN WASSERVOLUMEN EINZUBAUEN.



BEISPIEL FÜR INSTALLATIONEN

HAUS



GEBÄUDE



RESULTATE

